

F-350

El mejor negocio
en marcha



AutoGas™
SISTEMA ALTERNO DE COMBUSTIBLE

Ford Motor de Venezuela, S.A., se reserva el derecho de efectuar cambios sin previo aviso y sin ninguna obligación retroactiva.
COMUNÍCATE AL 0-800-800-FORD (3673) o VISITA www.ford.com.ve




F-350 Super Duty

Especificaciones Técnicas

SISTEMA	DESCRIPCIÓN	4G83	4G93
MOTOR CON CNG	MARCA	FORD	
	TIPO	6.2L 16V SFI SOHC V8 GASOLINA (MT) /CNG	
	POSICIÓN	LONGITUDINAL, SOBRE EJE DELANTERO	
	DESPLAZAMIENTO (c.c.)	6200	
	Nº DE CILINDROS	8 EN V	
	POTENCIA	385 hp @ 5500 rpm	
	TORQUE	405 lb-pie @ 4500 rpm	
	RELACIÓN DE COMPRESIÓN	9.8 : 1	
	DIÁMETRO Y CARRERA (mm)	99 X 108	
	ENCENDIDO / ORDEN	1-3-7-2-6-5-4-8	
PESOS	COMBUSTIBLE (GASOLINA / GAS NATURAL - METANO)	GASOLINA SIN PLOMO 91 OCTANOS / GAS NATURAL-METANO	
	PESO BRUTO VEHICULAR (kg)	GASOLINA 6214, GNV 6214 GASOLINA 6350, GNV 6350	
	PESO VEHICULO VACÍO (kg)	GASOLINA 2656, GNV 2886 GASOLINA 2865, GNV 3095	
	CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA (kg)	GASOLINA 3558, GNV 3328 GASOLINA 3485, GNV 3255	
	TIPO	INYECCIÓN ELECTRÓNICA SECUENCIAL	
	COMBUSTIBLE / OCTANAJE (GASOLINA)	GASOLINA SIN PLOMO 91 OCTANOS CON	
	COMBUSTIBLE (GAS NATURAL)	GAS NATURAL - METANO	
	UBICACIÓN DEL FILTRO DE AIRE	DENTRO DEL COMPARTIMIENTO DEL MOTOR	
	CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	40 GALONES (151 LTS)	
	BOMBA DE COMBUSTIBLE	ELÉCTRICA - SUMERGIDA	
SISTEMA DE ENFRÍAMIENTO TRANSMISIÓN	CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE (GNV)	2 CILINDROS DE 57L C/U (TOTAL: 114L = 28,5 m³)	
	RADIADOR	ALUMINIO DE 837 PULG. CUADRADAS	
	VENTILADOR	8 ASPAS, DE PLÁSTICO DE 508,0 mm DIA.	
	TIPO	MANUAL, (5) VELOCIDADES	
	MARCA Y MODELO	TREMEC / TR-4050	
	RELACIÓN DE TORQUE	TREMEC / TR-4050	
	TIPO	1RA. 5.81 3RA. 1.61 5TA. 0.77	
	ACOPLE	2DA. 2.94 4TA. 1 REV. 5.69	
	HIGH	DOS (2) VELOCIDADES	
	LOW	MANUAL	
TRANSFER (4x4)	TIPO	302 mm (11.9")	
	ACOPLE	HIDRÁULICO	
	DIÁMETRO	2.72 : 1	
	TIPO	IFS, VIGAS GEMELAS	
	MARCA	EJE RÍGIDO SENCILLO,	
	RELACIÓN DE TORQUE	TIPO I	
	ACOPLE	FORD	
	CAPACIDAD DE CARGA EJE DELANTERO (kg)	DANA 60	
	TIPO	4.30 : 1	
	MARCA	MANUAL	
EJE TRASERO	RELACIÓN DE TORQUE	2.381	
	CAPACIDAD DE CARGA EJE TRASERO (kg)	2.722	
	TIPO	EJE RÍGIDO DUAL DE FLOTACIÓN LIBRE	
	MARCA	DANA 80	
	RELACIÓN DE TORQUE	4.30 : 1	
	CAPACIDAD DE CARGA EJE TRASERO (kg)	4.423	
	SUSPENSIÓN	ESPIRALES CON AMORTIGUADORES	
	BARRA ESTABILIZADORA	CON BARRA ESTABILIZADORA	
	AMORTIGUADORES	HIDRÁULICOS DE DOBLE ACCIÓN, REFORZADOS	
	CAPACIDAD DEL ESPIRAL (kg)	1.860 1.996	
SUSPENSIÓN DELANTERA	SUSPENSIÓN	BALLESTAS CON AMORTIGUADORES	
	BARRA ESTABILIZADORA	CON BARRA ESTABILIZADORA	
	AMORTIGUADORES	A GAS	
	BALLESTAS PRINCIPAL Y AUXILIAR	UNA SOLA ETAPA, RATA CONSTANTE	
	Nº HOJAS	12	
	CAPACIDAD DE BALLESTAS (kg)	4.427	
	CAUCHOS	LT245/75/R17E.A/S.BSW.	
	RUEDAS	17" X 6,5	
	TIPO	HYDRO BOOSTER	
	DELANTERO	DISCO 347 mm DIÁMETRO	
CAUCHOS Y RUEDAS FRENOS	PRESIÓN MÁXIMA DELANTERA (PSI)	65	
	PRESIÓN MÁXIMA TRASERA (PSI)	65	
	TRASEROS	DISCO 340 mm DIÁMETRO	
	TIPO	DISCO 347 mm DIÁMETRO	
	DELANTERO	75	
	PRESIÓN MÁXIMA TRASERA (PSI)	60	
	TRASEROS	DISCO 340 mm DIÁMETRO	
	TIPO	DISCO 347 mm DIÁMETRO	
	DELANTERO	75	
	PRESIÓN MÁXIMA TRASERA (PSI)	60	

SISTEMA	DESCRIPCIÓN	4X2	4X4
DIRECCIÓN	TIPO	HIDRÁULICA	
	DIÁMETRO DE GIRO; CAUCHO EXTERIOR. (M)	15,48m (50.8 ft) 14,97m (49,1 ft)	
	DIRECCIÓN HIDRÁULICA	DE POTENCIA, FORD XR-51	
	BATERÍA (A)	900 AMPS A 27°C.	
	ALTERNADOR (A)	157	
	CONVERTIDOR CATALÍTICO	X	
	CONTROL DE EMISIONES EVAPORATIVAS	X	
	PCV (CONTROL DE RECIRCULACIÓN DE GASES DEL MOTOR)	X	
	MOTOR LIBRE DE MANTENIMIENTO 160.000 km	X	
	CONFIGURACIÓN DE SISTEMA DE TRACCIÓN	4X2 4X4	
TRACCIÓN AIRE ACOND.	DISPONIBILIDAD DE AIRE ACONDICIONADO	X	
	EXTERIORES	4X2 4X4	
	• PARACHOQUE DELANTERO NEGRO	X	
	• PARACHOQUE DELANTERO CROMADO	X	
	• EJE TRASERO DOBLE	X	
	• ESPEJOS RETROVISORES EXTERIORES IZQUIERDO	X	
	• DERECHO NEGROS CON ESPEJO AUXILIAR	X	
	• FAROS DELANTEROS TIPO DUAL BEAM HEADLAMP	X	
	• EMBLEMA F-350 XL EN GUARDAFANGOS	X	
	• ÓVALO FORD EN PARRILLA FRONTAL	X	
FUNCIONALES	• PARRILLA FRONTAL NEGRA	X	
	• PARRILLA FRONTAL CROMADA	X	
	• (7) CAUCHOS 245/75/R17 (INCLUIDO CAUCHO DE REPUESTO COMPLETO)	X	
	• TABLERO CON INDICADORES DE:	• CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS EN EXTREMOS	
	* CARGA DE BATERÍA (A - B)	Y DE 2 PUNTOS EN PUESTO CENTRAL	
	* TACÓMETRO (rpm)	• RADIO AM/FM STEREO, REPRODUCTOR PARA CD, MP3,	
	* ODÓMETRO (km)	2 PARLANTES Y ANTENA	
	* TEMPERATURA DEL MOTOR (C - F)	• CORNETA DOBLE (CLAXON)	
	* PRESIÓN DE ACEITE (A - B)	• ASIENTOS INDIVIDUALES 40/20/40 EN VINILO COLOR GRIS	
	* NIVEL DE COMBUSTIBLE (E - F) (GASOLINA / GAS NATURAL)	ACERO CON TRES APOYA CABEZA, RESPALDO ABATIBLE,	
DIMENSIONES DE CHASIS	* INTERRUPTOR INDICADOR CNG	CON PORTA VASOS Y OBJETOS EN BUTACA CENTRAL	
	* INDICADOR DE COMBUSTIBLE O GAS EN EL CLUSTER	• ALFOMBRA DE PISO COMPLETO EN VINILO DE COLOR NEGRO	
	• VIDRIOS Y CERRADURAS MANUALES	• CARTONES DE PUERTA VINILO COLOR GRIS	
	• GATO HIDRÁULICO DE 4 TONELADAS	• TAPASOL DE VINILO COLOR GRIS ACERO IZQUIERDO / DERECHO	
	• LLAVE DE RUEDA	CON ESPEJO EN EL LADO DERECHO	
	• TRIÁNGULO DE SEGURIDAD	• ASA DE TECHO EN PILARES "A" AMBOS LADOS	
		• BOLSA DE AIRE LADO DEL PILOTO	
EXTERIORES	A VOLADIZO DELANTERO (mm)	968 968	
	B VOLADIZO TRASERO (mm)	1.209 1.209	
	C DISTANCIA DE CABINA A EJE TRASERO (mm)	1.524 1.524	
	D LONGITUD TOTAL (mm)	5.753 5.753	
	E DISTANCIA INTERIOR ENTRE LARGUEROS (mm)	866 866	
	F TROCHA DELANTERA (mm)	1.734 1.734	
	G TROCHA TRASERA MEDIA (mm)	1.806 1.806	
	H TROCHA TRASERA EXTERNA (mm)	2.342 2.342	
	I ALTURA DE CHASIS VACÍO (mm)	795 828	
	I ALTURA DE CHASIS CON CARGA (mm)	674 740	
EXTERIORES	J ALTURA DE CABINA EN VACÍO (mm)	1.992 2.022	
	K ALTURA DEL SUELO AL DIFERENCIAL (mm)	214 207	
	L DISTANCIA DE TECHO DE CABINA A CILINDRO (mm)	940 940	
	M DISTANCIA DE CHASIS A PARTE SUPERIOR		
	DE CILINDRO (mm)	280 280	
	N LONGITUD DE CILINDRO (mm)	1.630 1.630	
	R POSTERIOR DE CABINA A EJE DELANTERO (mm)	2.052 2.052	
	WB DISTANCIA ENTRE EJES (mm)	3.576 3.576	
	ANCHO CABINA EXTREMO ESPEJO-ESPEJO (mm)	2.705 2.705	

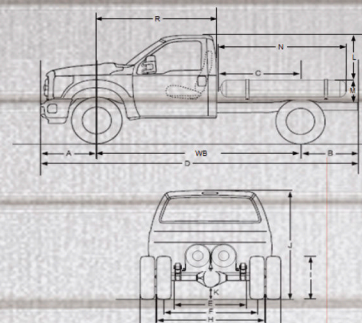

Ningún elemento o sistema del vehículo debe ser modificado o alterado, salvo que dichas modificaciones o alteraciones cumplan con las especificaciones técnicas estipuladas por el fabricante. Artículo 5.14 - Norma Covenin 2402-97 (Tipología de carga)